

Serie P3A

Sollevatore a ventosa

 Kg max
2000

AIR Alimentazione
Aria compressa



La serie di sollevatori a ventosa P3A comprende i modelli di ventose per lastre di marmo a tre piastre, con portata che va da 375 kg a 2000 kg, alimentati ad aria compressa. Il sistema di **basculamento pneumatico** permette un movimento assistito del carico da verticale in orizzontale e viceversa.

Grazie all'**esclusione delle piastre** tramite rubinetto, è possibile utilizzare la piastra centrale per il **sollevamento di lavorati e pezzi di dimensione ridotte**. Equipaggiato con un sistema di allarme audio-visivo che avverte l'operatore di possibili pericoli. Il vacuometro con scala colorata permette il costante controllo del livello di vuoto. Presente un **sistema di filtraggio** di polvere e condensa. La **traversa centrale standard è lunga 1500mm**, su richiesta si può realizzare della lunghezza preferita. La portata massima del sollevatore dipende dalle dimensioni delle piastre aspiranti.



Sollevamento orizzontale

✓ 3 piastre aspiranti



Sollevamento verticale

✓ Portata massima 2000 kg



Basculamento pneumatico 0-90°

✓ Dispositivi di sicurezza

CE


made in
ITALY

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Materiale non poroso
Portata	Modelli fino a 2000 kg
Piastre aspiranti	Nr. 3 piastre
Movimentazione del carico	Basculamento pneumatico 0-90°
Alimentazione	Aria compressa
Sistema del vuoto	Circuito del vuoto, completo di serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	Dipende dal modello
Controllo	Valvola a corsoio manuale Rilascio del carico tramite il blocco di sicurezza
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo con batteria tampone, alimentato in modo indipendente Vacuometro con scala colorata Caricabatterie per allarme

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

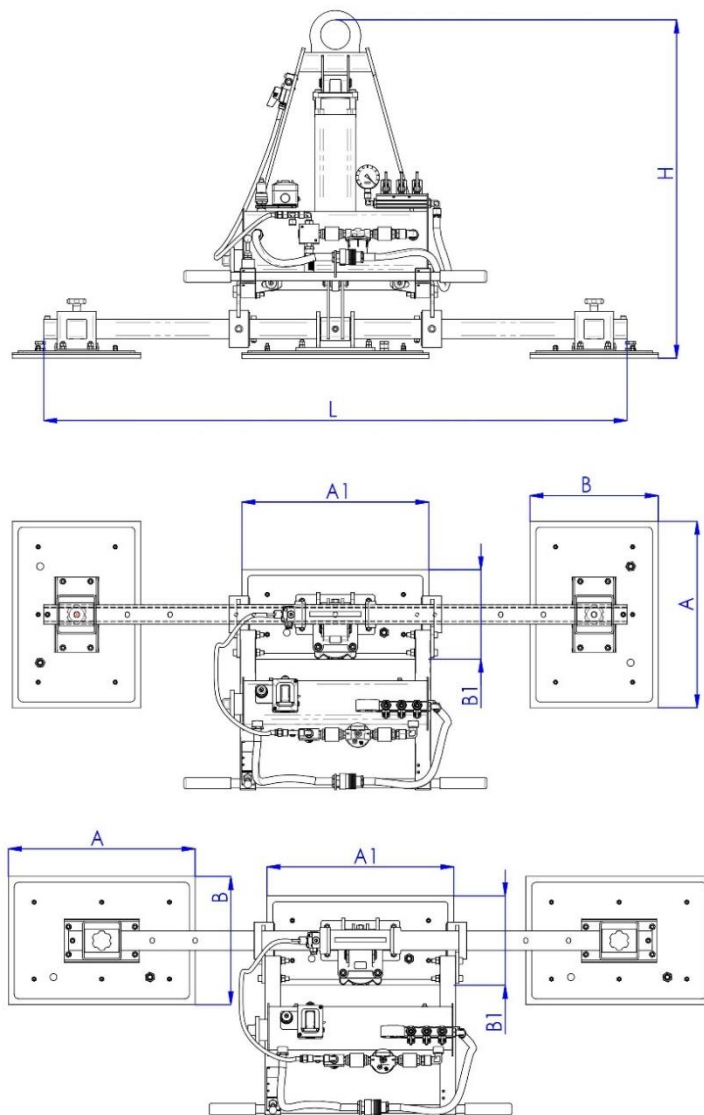

Serie P3A

 **Kg max 2000**

Codice prodotto	Portata Kg	Piastra centrale A1 x B1	Piastre laterali A x B	H
P3A 375	375	480 x 230	480 x 230	870
P3A 625	625	480 x 230	480 x 330	870
P3A 750	750	480 x 330	480 x 330	955
P3A 1000	1000	630 x 330	630 x 330	870
P3A 1200	1200	630 x 280	630 x 430	870
P3A 1500	1500	630 x 430	630 x 430	955
P3A 2000	2000	830 x 480	830 x 480	955

*L = mm 1500. Su richiesta lunghezze differenti.