Alimentazione

Aria compressa



Sollevatore a ventosa per piani cucine



P5A-K è una linea di sollevatori alimentati ad aria compressa, **specifici per piani cucina** e possono avere una portata di 450 o di 550 kg. Il sistema di **basculamento pneumatico** permette un movimento verticale – orizzontale e viceversa, tramite joystick sul manubrio del sollevatore.

Disposto di valvola scorrevole on-off contro il rilascio involontario del carico. Munito di centralina di allarme audiovisivo che avvisa l'operatore di possibili situazioni pericolo. Il vacuometro con scala colorata installata sul circuito del vuoto consente il controllo costante del livello di vuoto raggiunto nel circuito stesso.

Presente un **sistema di filtraggio per polvere e condensa**. Il serbatoio del vuoto accelera la presa e insieme alla valvola di non ritorno, garantisce che il carico non venga immediatamente rilasciato se si verifica un'interruzione improvvisa dell'alimentazione.



Sollevamento orizzontale



5 piastre aspiranti



Sollevamento verticale



Portata massima 550 kg



Basculamento pneumatico 0-90°



Dispositivi di sicurezza






Caratteristiche tecniche

Applicazione	Materiale non poroso			
Portata	450 kg (P5A450K)			
	550 kg (P5A550K)			
Piastre aspiranti	Nr. 5 piastre rettangolari			
	mm 480x180 nel modello P5A450K			
	mm 580x180 nel modello P5A550K			
Movimentazione del carico	Basculamento pneumatico 0-90°			
Alimentazione	Aria compressa			
Sistema del vuoto	Circuito del vuoto, completo di serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno			
Tara	Dipende dalla configurazione			
Controllo	Valvola a corsoio manuale, rilascio del carico tramite il blocco di sicurezza			
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo con batteria tampone, alimentato in modo indipendente			
	Vacuometro con scala colorata			
	Caricabatterie per allarme			



Sollevatore a ventosa per piani cucine




Supporto per rotazione rapida delle piastre



Guarnizioni bianche

Disegni tecnici

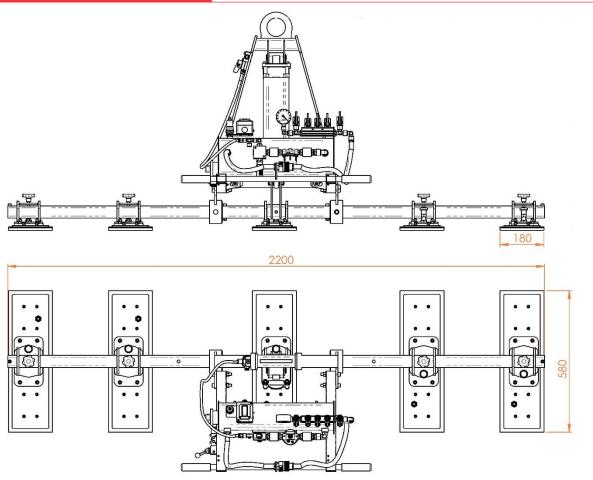

Serie P5A-K



Codice prodotto	Portata Kg	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
P5A 450K	450	180	480	2200	870
P5A 550K	550	180	580	2200	870