

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

GUANTO ANTITAGLIO /ANTI-CUT GLOVE

SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO
/COATED ¾ SOFT NITIRLE

COD. 156000

Guanto filo continuo melange rivestito
 nitrile nero, dorso areato
*Black nitrile coated melange continuous glove,
 ventilated back*

Colore/color: nero / black

Taglia/ size: 8 - 9 - 10 – 11

Categoria di appartenenza: II
Category fo belonging: II


Prestazioni: EN 388/16 (rischi meccanici)
Perfomances: EN 388/16 (mechanical risks)



Verifiche / Checks	Livello / Level
Abrasione /Abrasion	4
Taglio / Cut	X
Strappo / Rip	4
Perforazione / Drilling	3
Taglio EN ISO 13997	B

/ Cut EN ISO 13997



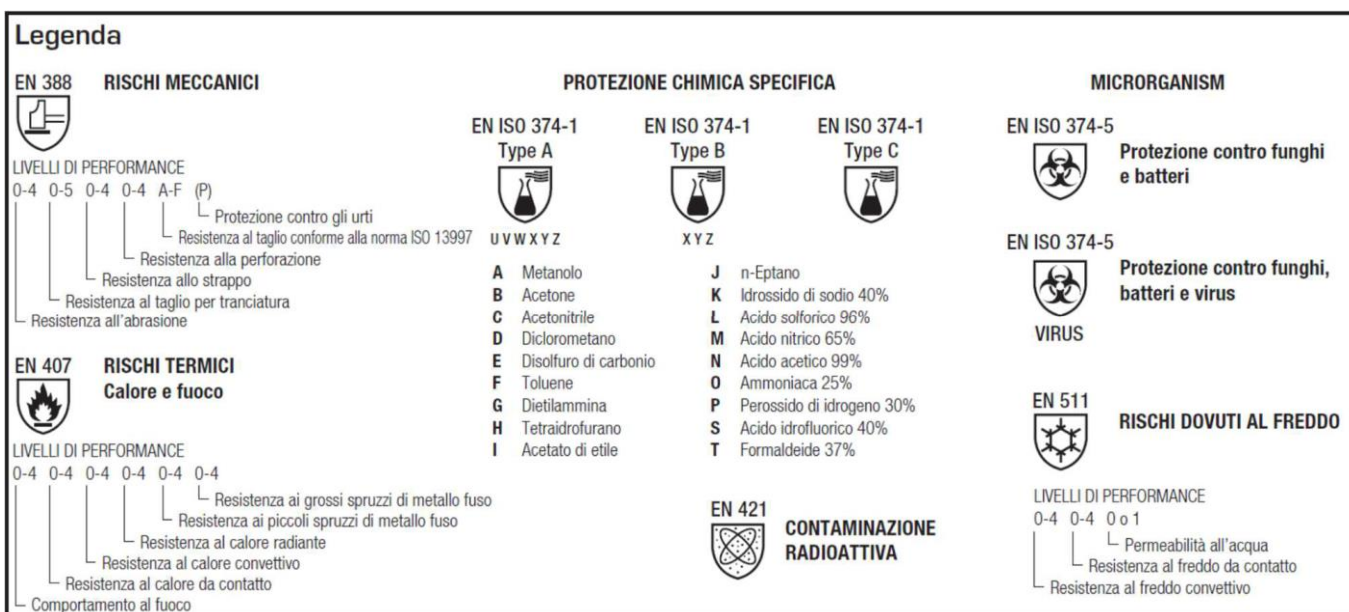

The glove must be stored in a dry place away from heat sources. Avoid contact with solvent products which can cause alteration of the characteristics. In particularly severe conditions of use or in environments with special situations it is possible that the glove is subject to sudden and sudden degradation not foreseen by the manufacturer.

Campi di utilizzo/ *Fields of use:*

- ✓ Montaggio di precisione/ *precision fitting*
- ✓ Montaggio di lamiera metalliche sottili/ *assembly of thin metal sheets*
- ✓ Assemblaggi automobilistici/ *automotive assemblies*
- ✓ Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati/ *handling of untrimmed pieces or sheets*
- ✓ Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati/ *Handling and sorting of small and sharp pieces*
- ✓ Lavoro di finitura/ *finishing work*

- ✓ Manipolazione di cartone e carta/ handling od cardboard and paper