

GUANTI A FILO CONTINUO in nylon-spandex a 15 aghi /CONTINUOUS THREAD GLOVES in nylon-spandex with 15 needles

COD. GA20N

Materiale supporto/ support *material*: nylon-spandex rivestito da uno strato di nitrile microporoso “micro foam” traspirante / *nylon-spandex coated with a layer of breathable “micro foam” microporous nitrile*

Dita areate /*Airy fingers*

Polso a maglia /*Knitted wrist*

Colore/color: nero-blu royal/ *black-blue royal*


Taglia/ *size*: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11

Categoria di appartenenza: II
Category fo belonging: II

Prestazioni: EN 388/16 (rischi meccanici)
Perfomances: EN 388/16 (mechanical risks)



Verifiche / Checks	Livello / Level
Abrasione /Abrasion	4
Taglio/ Cut	1
Strappo / Rip	3
Perforazione/ Drilling	1
EN ISO 13997 TDM	X




Legenda

EN 388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE

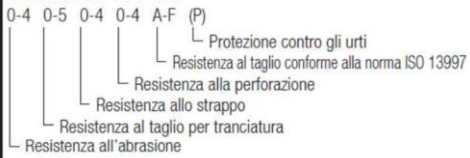


EN 407

RISCHI TERMICI

Calore e fuoco



LIVELLI DI PERFORMANCE

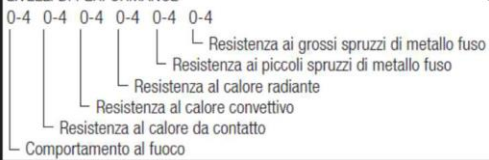

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1

Type A



U V W X Y Z

- A Metanolo
- B Acetone
- C Acetonitrile
- D Diclorometano
- E Disolfuro di carbonio
- F Toluene
- G Dietilamina
- H Tetraidrofurano
- I Acetato di etile

EN ISO 374-1

Type B



X Y Z

- J n-Eptano
- K Idrossido di sodio 40%
- L Acido solforico 96%
- M Acido nitrico 65%
- N Acido acetico 99%
- O Ammoniaca 25%
- P Perossido di idrogeno 30%
- S Acido idrofluorico 40%
- T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1

Type C



EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi, batteri e virus

VIRUS

EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE

