



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

ECODIAMANT

**ABRASIVI RESINOIDI DIAMANTATI
SPECIALI**
per MARMO, GRANITO, AGGLOMERATI E PIETRE NATURALI

FUNZIONE

LEVIGATURA E LUCIDATURA

LINEA

ABRASIVI

USO PROFESSIONALE

LEVIGATURA E LUCIDATURA di TUTTI I TIPI DI MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI, QUARZITI

COMPOSIZIONE

ABRASIVO DIAMANTATO CON LEGANTE RESINA EPOXY

COMPOSIZIONE

ANELLO LEVIGACOSTE: Ø 100 mm. f. 35, Ø 130 mm. f. 30 - 50, Ø 150 mm. f. 50

ANELLO LEVIGATORO: Ø 100 mm. f. 22, Ø 130 mm. f. 22 - f. 50,


ANELLO PER BISELLO: Ø 130 mm. f. 22 - f. 50

FRANKFURT

CASSANI

FICKERT mm. 140

PLATEAU Ø 220 mm. f. 60

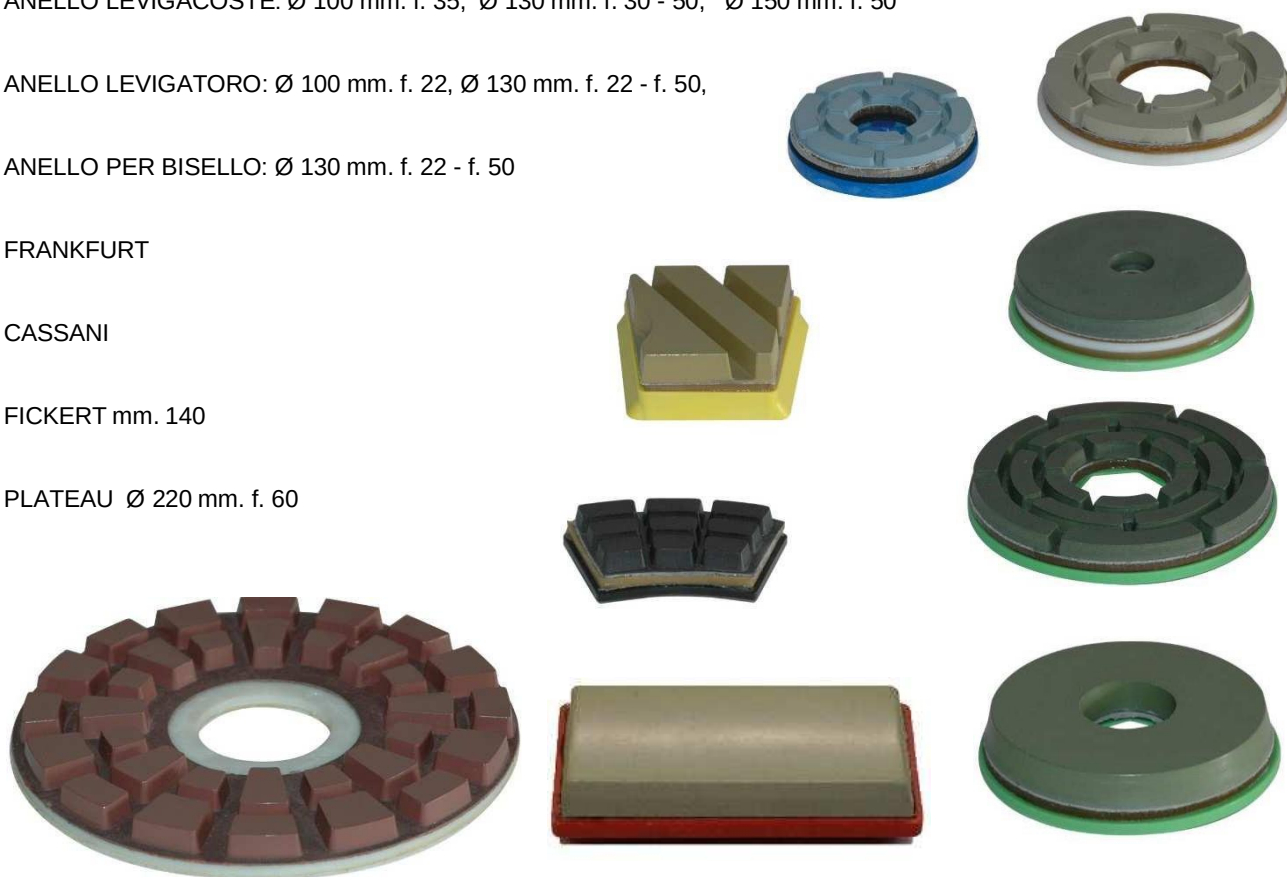



CONNESSIONE

Attacco a chiocciola destro (attacco sinistro su richiesta)
Attacco magnetico
Attacco Velcro

USO IN AUTOMATICO

AD ACQUA SU MACCHINE AUTOMATICHE e/o LUCIDACOSTE e/o LUCIDATORO A NASTRO

PRESSIONE RICHIESTA

1 - 2 bar (*pressione normale d'esercizio = 1,5 bar*)

GRANULOMETRIE DISPONIBILI

30, 50, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1800, 3500, LUX

ESEMPIO DI SEQUENZE DI IMPIEGO SU LUCIDATRICI A NASTRO

A 6 TESTE: gr. 60, 120, 220, 400, 800, 1800 o LUX
A 7 TESTE: gr. 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500
A 9 TESTE: gr. 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, LUX
A 10 TESTE: gr. 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1800, 3500, LUX
SMUSSO A 2 TESTE contrapposte o in linea: gr. 220
SMUSSO A 4 TESTE contrapposte o in linea: gr. 220, 400

ESEMPI DI VELOCITA' DI AVANZAMENTO DEL NASTRO (materiali di durezza media)

MARMO	spessore 3 cm.;	velocità avanzamento nastro: 90 cm/minuto
GRANITO	spessore 3 cm.;	velocità avanzamento nastro :65 cm/minuto
AGGLOMERATI SINTETICI:	spessore 2 cm.;	velocità avanzamento nastro :70 cm/minuto

TEST

Prima dell'uso effettuare sempre un test preliminare per determinare la giusta pressione, la corretta velocità di avanzamento del nastro, ecc...

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE